

Cena:

2 750,00 zł

## Opis:

Koza AB o cylindrycznym, nowoczesnym kształcie to świetne rozwiązanie dla osób, które pragną prawdziwego ciepła domowego ogniska, ale nie dysponują dużą przestrzenią.

## Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

## Realizacja w ciągu

1 dni



## Dane techniczne

## PARAMETRY OGÓLNE:

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna (kW)                                       | 8,0                                                            |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                               | 5.5 - 10.5                                                     |
| Sprawność cieplna (%)                                    | 78,0                                                           |
| Średnica wylotu spalin (mm)                              | 150                                                            |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU                             | Tak                                                            |
| Przeznaczony do rekuperacji                              | Nie                                                            |
| Rodzaj paliwa                                            | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$ |
| Waga (kg)                                                | 125,0                                                          |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) $\leq$ podawana w % | 0,08                                                           |
| Temperatura spalin (°C)                                  | 275,0                                                          |
| Max długość polan (cm)                                   | 25                                                             |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )                | 39,0                                                           |
| Zgodność z normą BlmSchV 2                               | Tak                                                            |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI              | 102,79                                                         |
| Rodzaj przeszklenia                                      | półokrągłe                                                     |
| Otwieranie drzwi                                         | w lewo                                                         |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Materiał wykonania                                | żeliwo, stal |
| Szerokość (cm)                                    | 52,80        |
| Wysokość (cm)                                     | 105,20       |
| Głębokość (cm)                                    | 41,00        |
| Dolot powietrza                                   | Tak          |
| Wyłożenie komory spalania                         | Tak          |
| Popielnik                                         | Tak          |
| Ozdobna szyba typu glass                          | Nie          |
| ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza | Nie          |
| Turbina TURBOFAN                                  | Nie          |
| Panel wodny                                       | Nie          |

## Zalety

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki elementom wykonanym z żeliwa: płyta górna, drzwi oraz ruszt. Komora spalania oraz korpus pieca, wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Dopalamie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (stalowy i Acumotte), które wydłużają drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

### NOWOCZESNY DESIGN

Efektowne połączenie stali i żeliwa.

Elegancka i wygodna klamka.


Komora pod paleniskiem wyposażona w mechanizm push to open - otwieranie poprzez docisk.

Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.

Gwarancja 5 lat.

# Rysunek techniczny

---

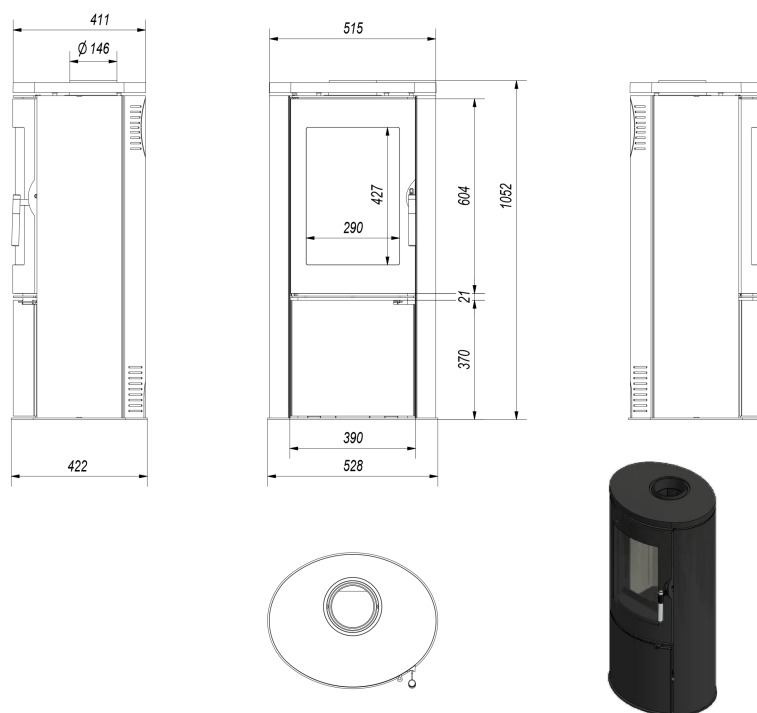

## Opcje dodatkowe


---



### Zaślepka do pieców KOZA AB

20,00 zł

Zaślepka płyty górnej do pieców wolnostojących KOZA AB, wymagana w przypadku montażu wylotu spalin z tyłu pieca.



### Domykanie do AB S i AB

120,00 zł

Domykanie drzwi do KOZY AB i KOZY AB S



### Przepustnica ręczna fi 100

200,00 zł

Przepustnica fi 100 ręczna do KOZY AB



### Rura stalowa 150/0,5m

58,00 zł

Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.



## Kolano ruchome 150/90

Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe,  
średnica: 150 mm.

90,00 zł

## Zwrot

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:  
01.05.2018